



2-2

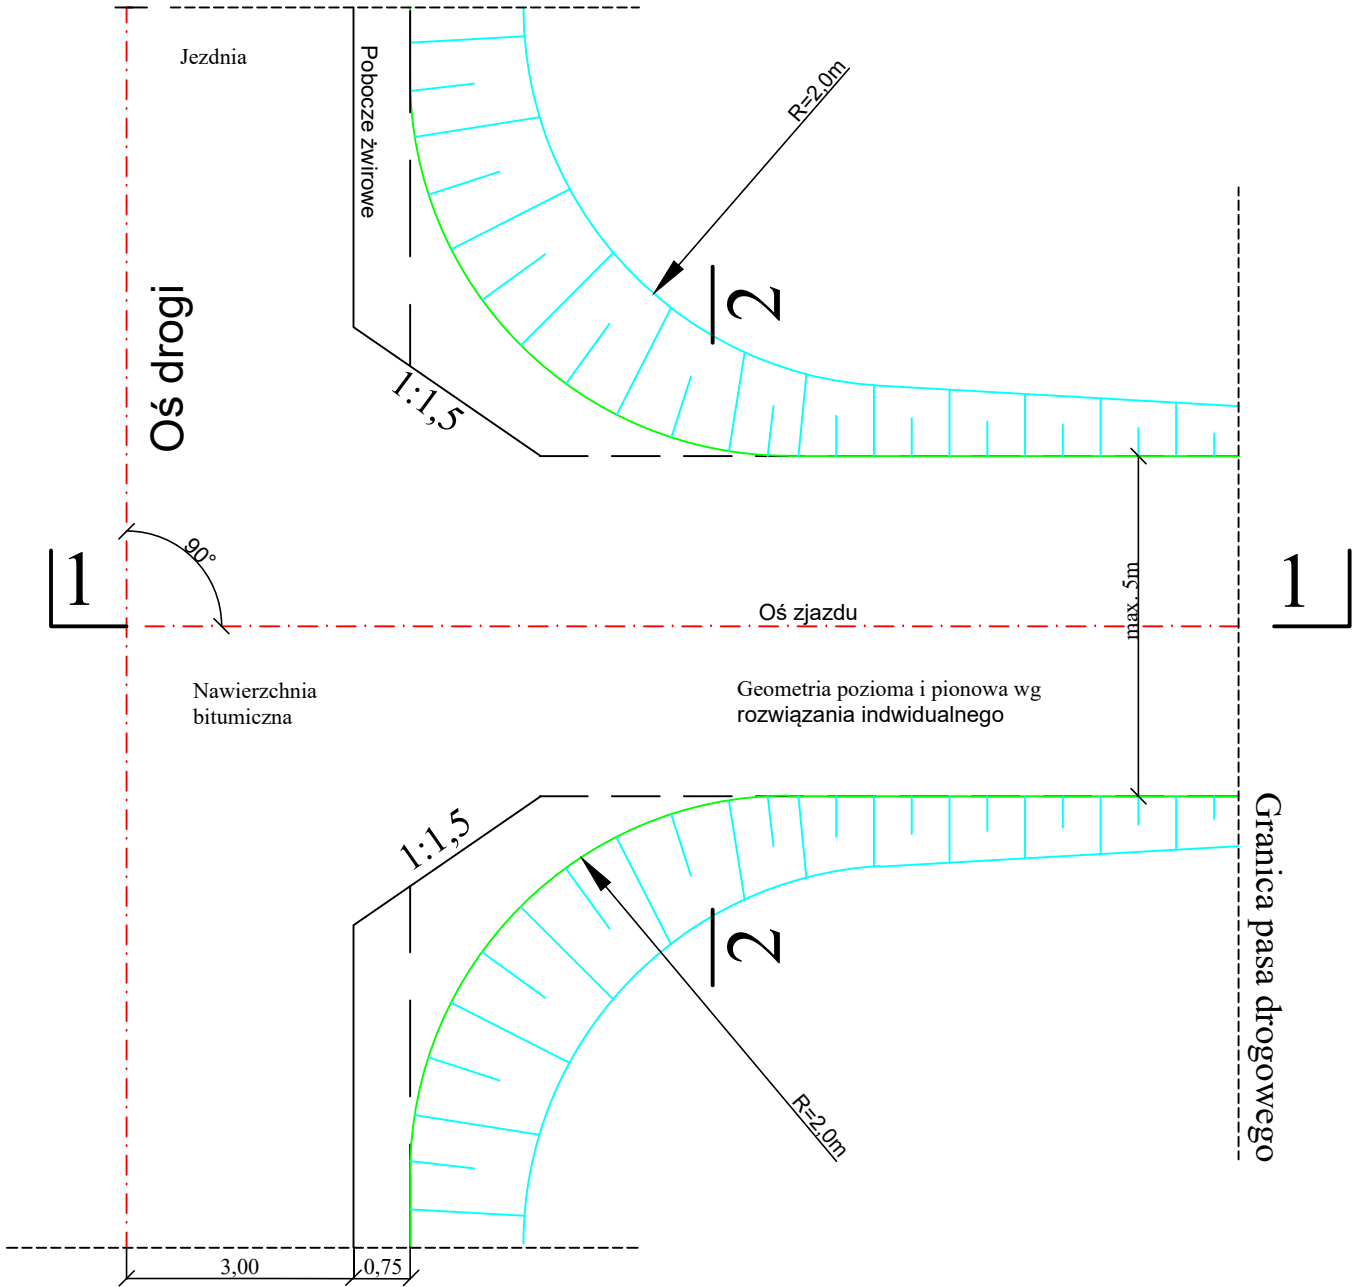

PRZEKRÓJ 1-1

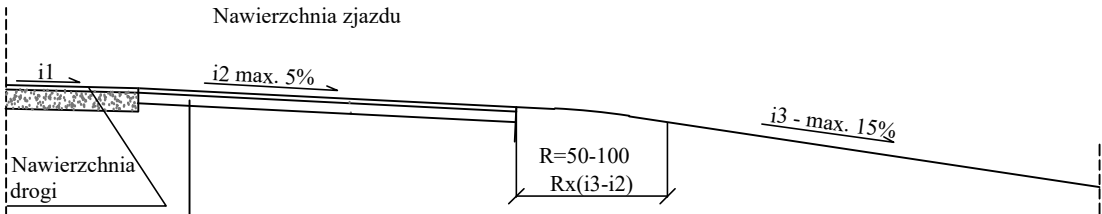

Nawierzchnia z MMA AC5S 50/70 lub BBTM 8A 50/70 gr. 4cm
Podbudowa z kruszywa łamanego C50/30, frakcji 0/31,5
stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm
Grunt rodzimy

PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ 16-400 SUWAŁKI, UL. ELCKA 23			
OBIEKT ADRES	PRZEBUDOWA DROGI (GMINNEJ 102697B W MIEJSCOWOŚCI RUDAWKA, GMINA PŁASKA OBREB 0010 RUDAWKA, DZ. GEOD. NR. 50.121		DATA 10.2017 r
Projektant	inż. RENATA STANKIEWICZ	PDL/0030/ZOOD/04	Podpis
Asystent Projektanta	inż. MICHAŁ STANKIEWICZ		
TYTUŁ RYS.	Szczegół zjazdu przez pobocze	SKALA 1:100	RYS.NR D.07 ark. 1/2