
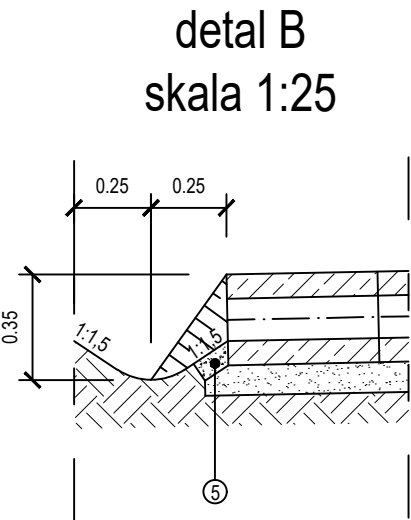
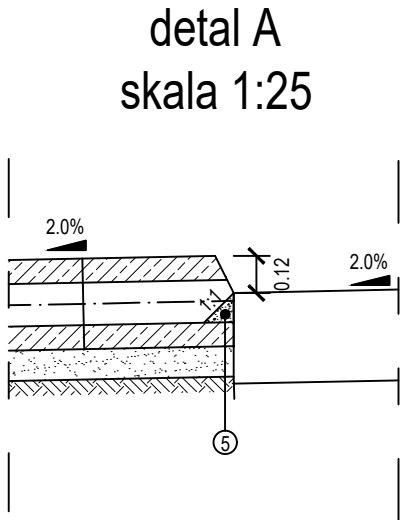
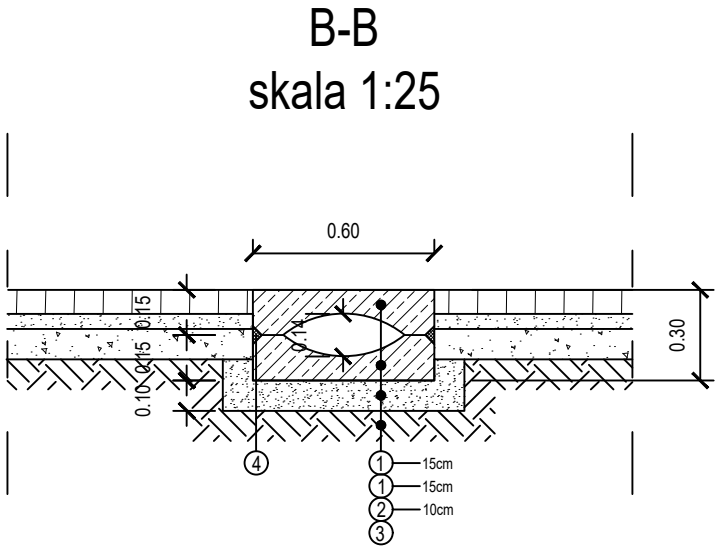


SZCZEGÓŁ - ŚCIEK PODCHODNIKOWY

Rys. D.04

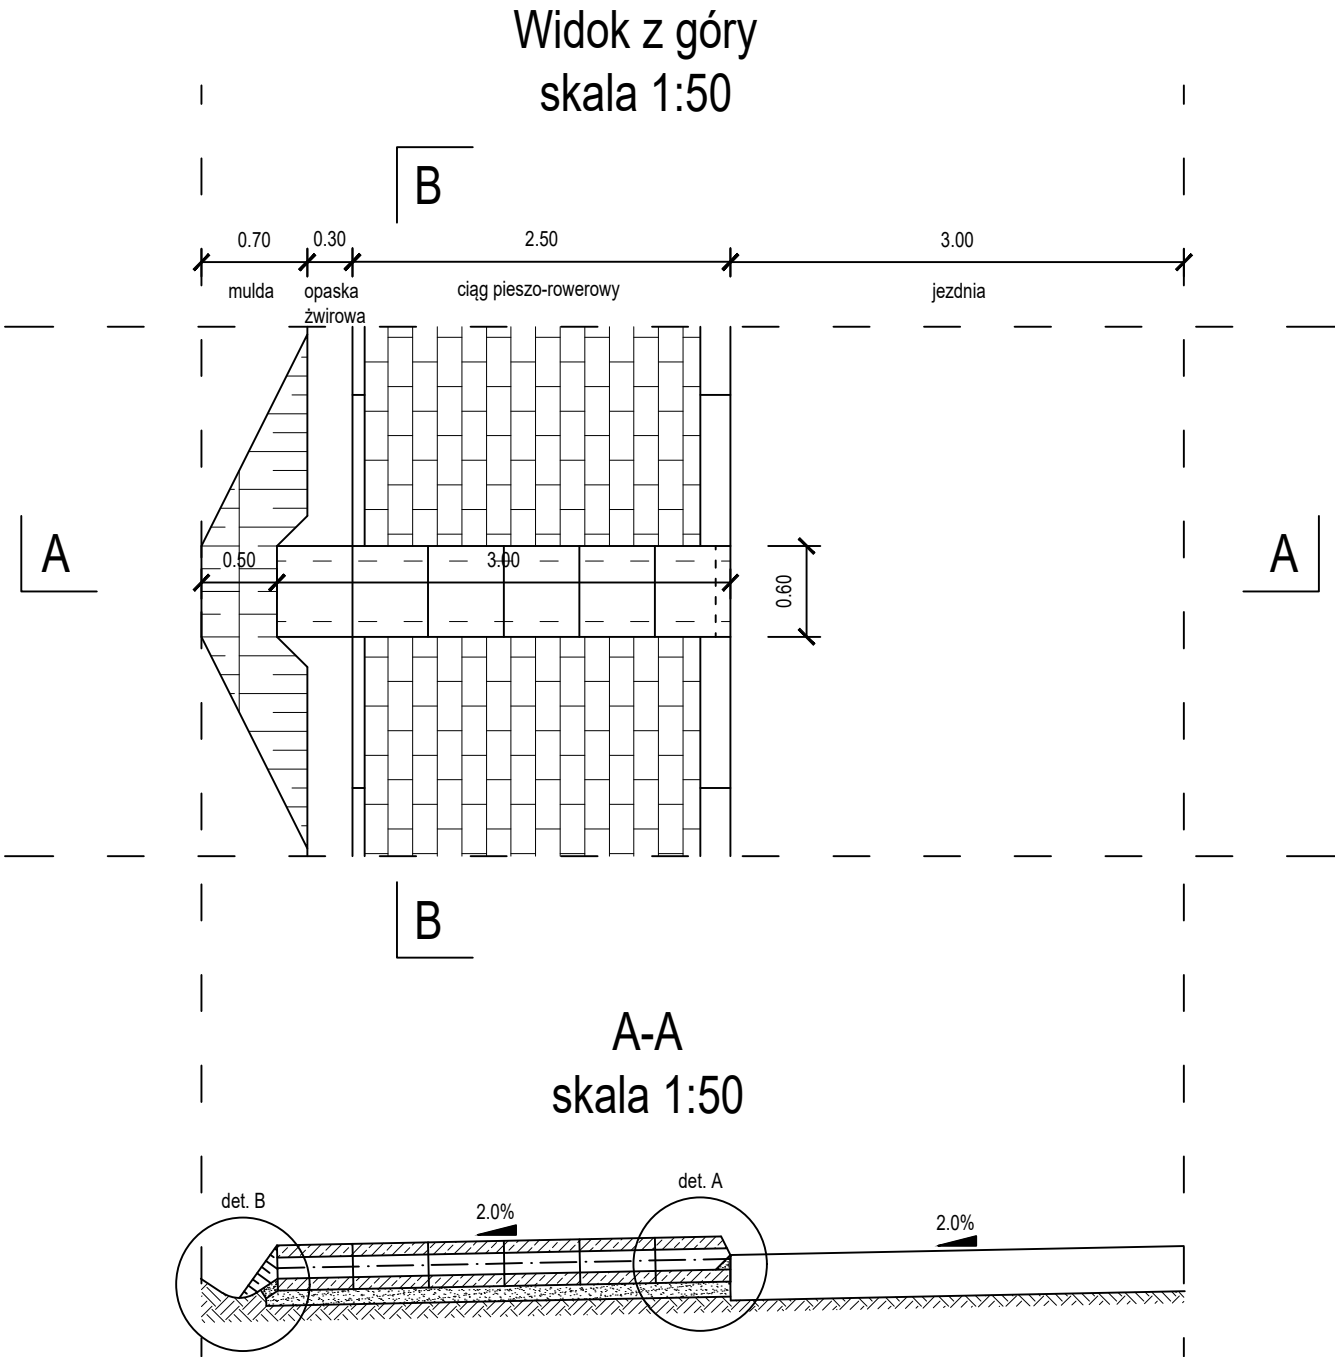

- WARSTWY KONSTRUKCYJNE
- 1 - betonowe korytko ściekowe 15x50x60cm
 - 2 - warstwa podsypkowa cementowo-piaskowa 1:4
 - 3 - podłoże przepuszczalne, zagęszczone mechanicznie
 - 4 - zaprawa cementowo-piaskowa 1:2
 - 5 - beton cementowy C12/15

PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ 16-400 SUWAŁKI, UL. ELCKA 23			
OBIĘKT ADRES	BUDOWA DROGI GMINNEJ 102697B W MIEJSCOWOŚCI RUDAWKA, GMINA PŁASKA OBRĘB 0010 RUDAWKA, DZ. GEOD. NR: 121, 350	DATA 10.2017 r	
	Branża drogowa	Numer uprawnień	Podpis
Projektant	inż. RENATA STANKIEWICZ	PDL/0030/ZOOD/04	
Asystent Projektanta	inż. MICHAŁ STANKIEWICZ		
TYTUŁ RYS.	Szczegół - ściek podchodnikowy	SKALA 1:50, 1:25	RYS.NR D.04