
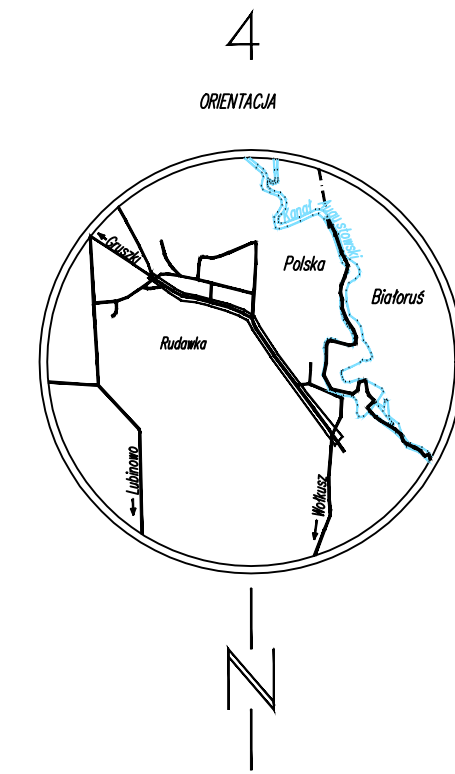


"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 102697B W MIEJSCOWOŚCI RUDAWKA"
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ARK. 1/2

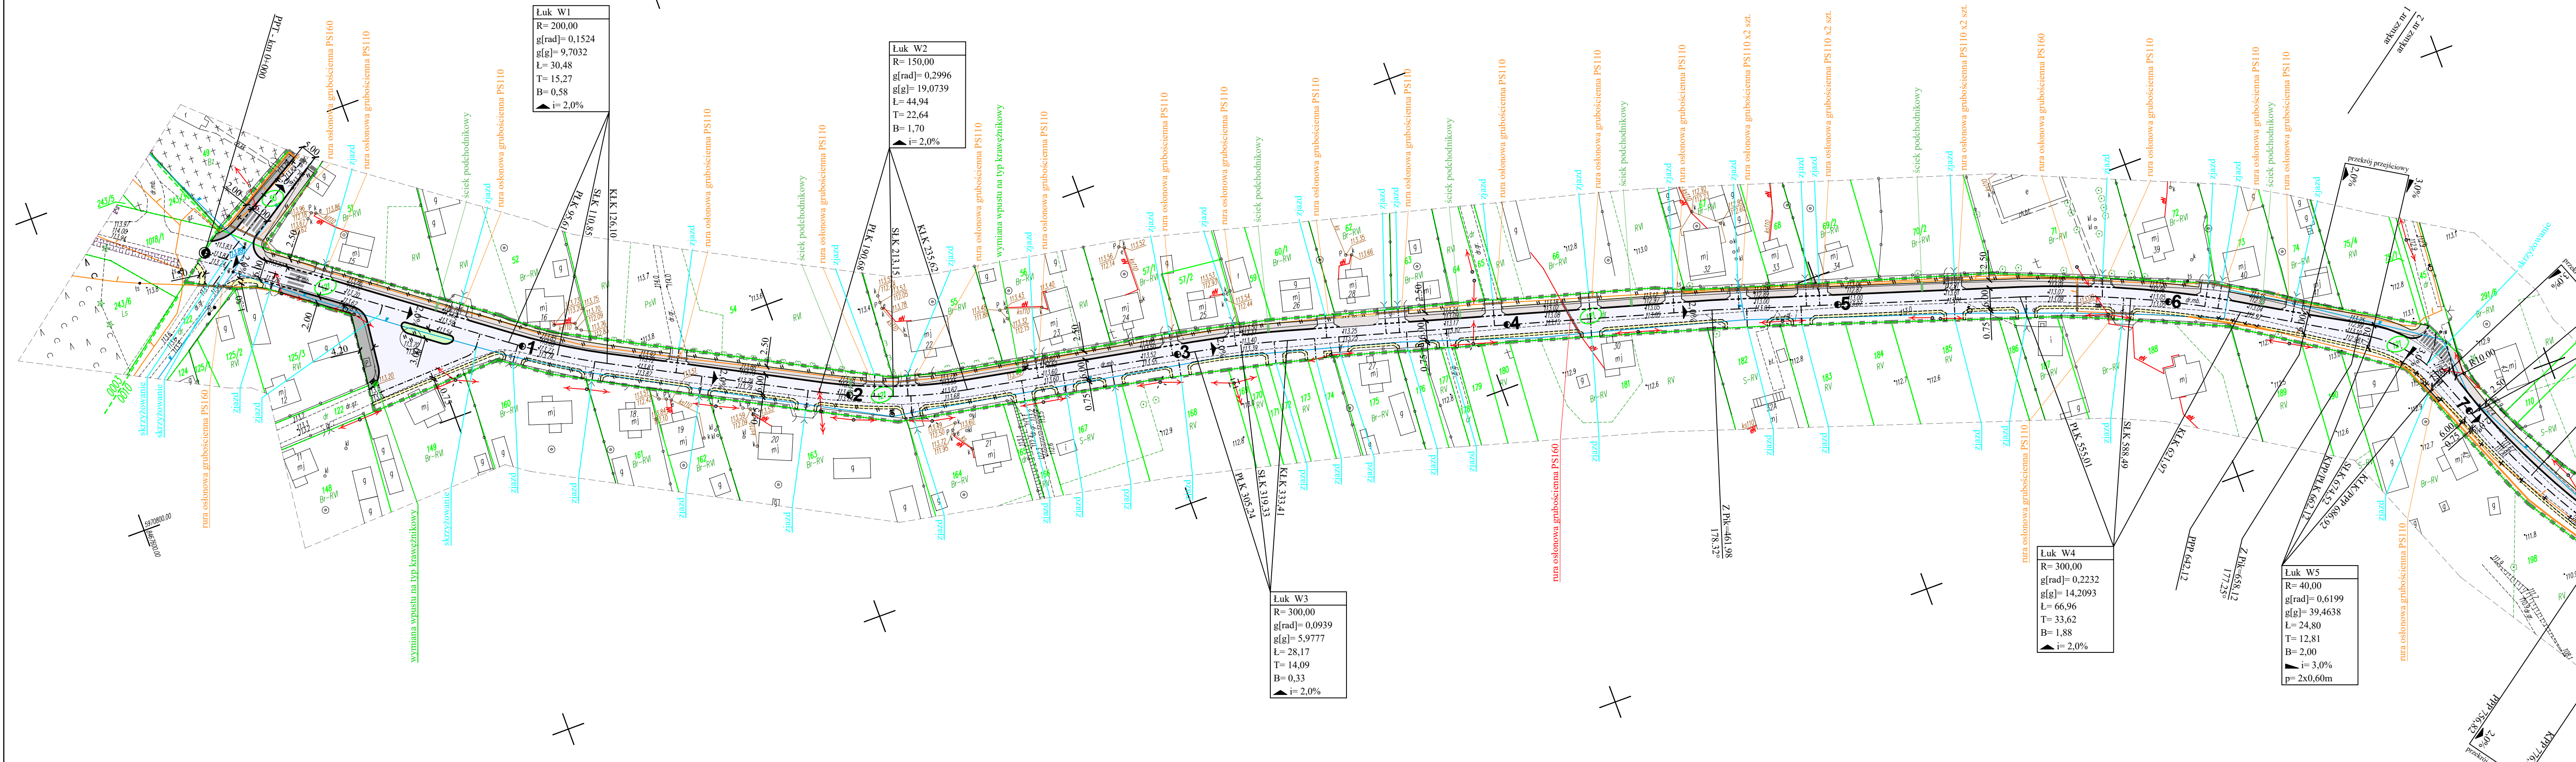

UZGODNIENIE

PGE Dystrybucja S.A. uzgadnia zabezpieczenie linii SN i nN przy odczynowaniu lub zblizeniu z
droga gminna

na nastepujacych warunkach:

1. Zachowac odleglosc 0,5 m od kablów energetycznych oraz 0,7 m od tła skłupa.
2. Prace na miejscach skrzyżowania zabezpieczyć zaporaami dwustronnymi, dla kabla SN o ≥ 60 mm kolor czerwonego, dla kabla nN o ≥ 110 mm kolor niebieskiego.

Przeprasy uszczelnic.

2. Prace na wykopie w odleglosci 1,5 m od kabli i słupów energetycznych prowadzić ręcznie pod nadzorem pracownika Regionu Energetycznego Białystok Teren. Słupy zabezpieczyć przed możliwością upadku. W razie konieczności wykonać wykop wzdłuż linii do Regionu Energetycznego Białystok Teren o wyznaczeniu i na głęb. napiecia z 14-dniowym wyprzedzeniem.

4. Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych wyznaczyć przy pomocy aparatury przebieg linii kablowych w terenie.

5. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie kabli elektroenergetycznych i słupów musi poprzedzać wyznaczenie przez terenistów budowlanych odpowiedniej odległości i sposobu wykonywania tych robót.

6. Po wykonaniu przed zasypaniem zabezpieczenia zgłosić do odbioru prace uprawnionemu pracownikowi Regionu Energetycznego Białystok Teren.

7. Dozwać do pracy na wykopie i zabezpieczeniu tylko pracowników z manifestem przy przepraszaniu.

8. Miejsca robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić.

9. Wszelkie konieczności finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia urządzeń PGE Dystrybucja S.A. poniesie Inwestor Inwestycji podlegającej zabezpieczeniu.

10. Prace prowadzić zgodnie z załącznikiem nr 1 „Zasady prowadzenia prac budowlanych w pobliżu linii energetycznych”.

Wpływać na mierzachowaniu skłupiu drogi
rukły wystąpić z wykopem o osłonięciu kładzie
z siecią elektroenergetyczną PGE Dystrybucja S.A

STAROSTA AUGUSTOWSKI

Działając w oparciu o art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2015 poz. 520 z późn. zm.) informuję się, iż przedmiotem narady koordynacyjnej jest uzgodnienie sytuacji następujących projektowanych przyłącz/sięci uzbrojenia terenu:

sieć telekomunikacyjna

Naradę koordynacyjną przeprowadzono
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie / za pomocą środków komunikacji elektronicznej

GK.6630. 154. 2017 Z up. STAROSTY

Augustów, dnia 31 PAZ 2017 mgr inż. Leszek Osyda
Stawuska 11b, 08-110 Augustów, woj. podlaskie

up. ~~STAROSTY~~

mgr inż. Leszek Osyda

PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ 16-400 SIŁKÓW, UL. ŁELCZA 23			
OBIEKT ADRES	PRZEBUDOWA DRUGI CHWIMINIE 102697B W MIEJSCOWOŚCI RUDAWKA, GMINA PŁASKA		DATA 10.2017 r
OBRĘB 0100 RUDAWKA, DZ. GEOID. NR. 50.121			
		Numer uprawnień	Podpis
Projektant Branża drogowa	inż. RENATA STANKIEWICZ		PDL/0030/ZOOD/04
Asystent Projektanta Branża drogowa	inż. MICHAŁ STANKIEWICZ		
Projektanta Branża telekomunikacyjna	techn. JERZY NIEDZIELKO		DTT-U/02325/02/U
TYTUŁ RYS.		Projekt zagospodarowania terenu	RYS.NR D.01 ark. 1/2
		Skala	1:1000