


A

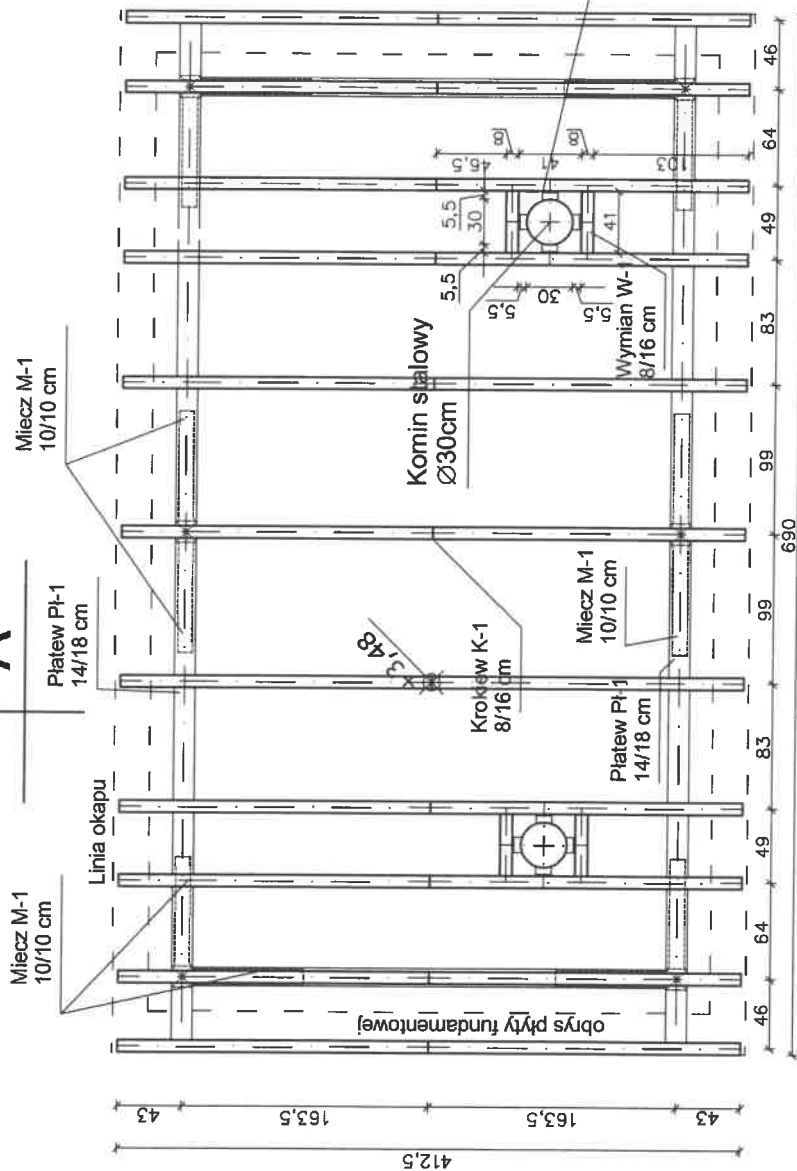

UWAGI:

- *Długości elem. policzono netto (do zamówienia doliczyć 15-20cm/element)
- *Zestawienie wykonano na podstawie projektu - przy zamówieniu dokonać pomiarów sprawdzających na budowie.
- *W zestawieniu nie ujęto łat, kontrłat, pełnego deskowania dachu, wiatrownic, pasów podrynnowych oraz elementów dodatkowych.
- *Elementy konstrukcji drewnianej łączyć głównie za pomocą gwoździ, śrub ocynkowanych i łączników stalowych.
- *Krokwie i wymiany w pobliżu kominów należy zabezpieczyć w szczególny sposób impregnacjami oraz farbami doprowadzającymi do trudnopalności elementów drewnianych (impregnacja ciśnieniowa)
- *Wszystkie widoczne powierzchnie elementów drewnianych wykonać jako strugane (heblowane)

Mocowanie kominu do krokwii za pomocą 4 przyspawanych kątowników z blachy gr. 5mm. Każdy kątownik zamocowany do krokwii za pomocą 4 śrub M12

A


Zestawienie elementów więźby dachowej - drewno klasy C30 (K27)

L.p.	Nazwa elementu	Symbol elementu	Szerokość [cm]	Wysokość [cm]	Długość jed. [m]	Ilość [szt.]	Obj. [m³]
1	Krokwie	K-1	8,0	16,0	2,44	22	0.6871
2	Wymiany	W-1	8,0	16,0	0,41	4	0.0210
3	Płatew	Pł-1	14,0	18,0	6,90	2	0.3478
Objętość łączna drewna [m³]							1.0559



„RK-PROJEKT” mgr inż. Krzysztof Raczkowski
Usługi projektowe w zakresie budownictwa
Macharce 21M, 16-326 Płaska

TEMAT, OBIEKT, ADRES, KATEGORIA OBIEKTU	WIATA GRILOWA ROZBUDOWA TERENU TURYSTYCZNO WYPOCZYNKOWEGO NAD JEZIOREM MIKASZEWO JAZY, GMINA PŁASKA, WOJ. PODLASKIE, NR EW. GR. 187/4, OBRĘB GEODEZYJNY MIKASZÓWKA KATEGORIA BUDYNKU: VIII	BRANŻA ARCH. 17.00 Augustów 17.00 Augustów
TREŚĆ RYSUNKU	RZUT WIĘZBY DACHOWEJ	FAZA PROJ. BUD.
INWESTOR	GMINA PŁASKA Płaska 53 16-326 Płaska	DATA 06.06.2017
AUTOR PROJEKTU	mgr inż. arch. ROBERT SOBOLEWSKI upr. bud. nr ewid. BLP-POKK/13/03/05/2008	SKALA 1:50
OPRACOWAŁ	mgr inż. KRZYSZTOF RACZKOWSKI spec. Konstrukcje Budowlane i Inżynieria	NR RYSUNKU A4

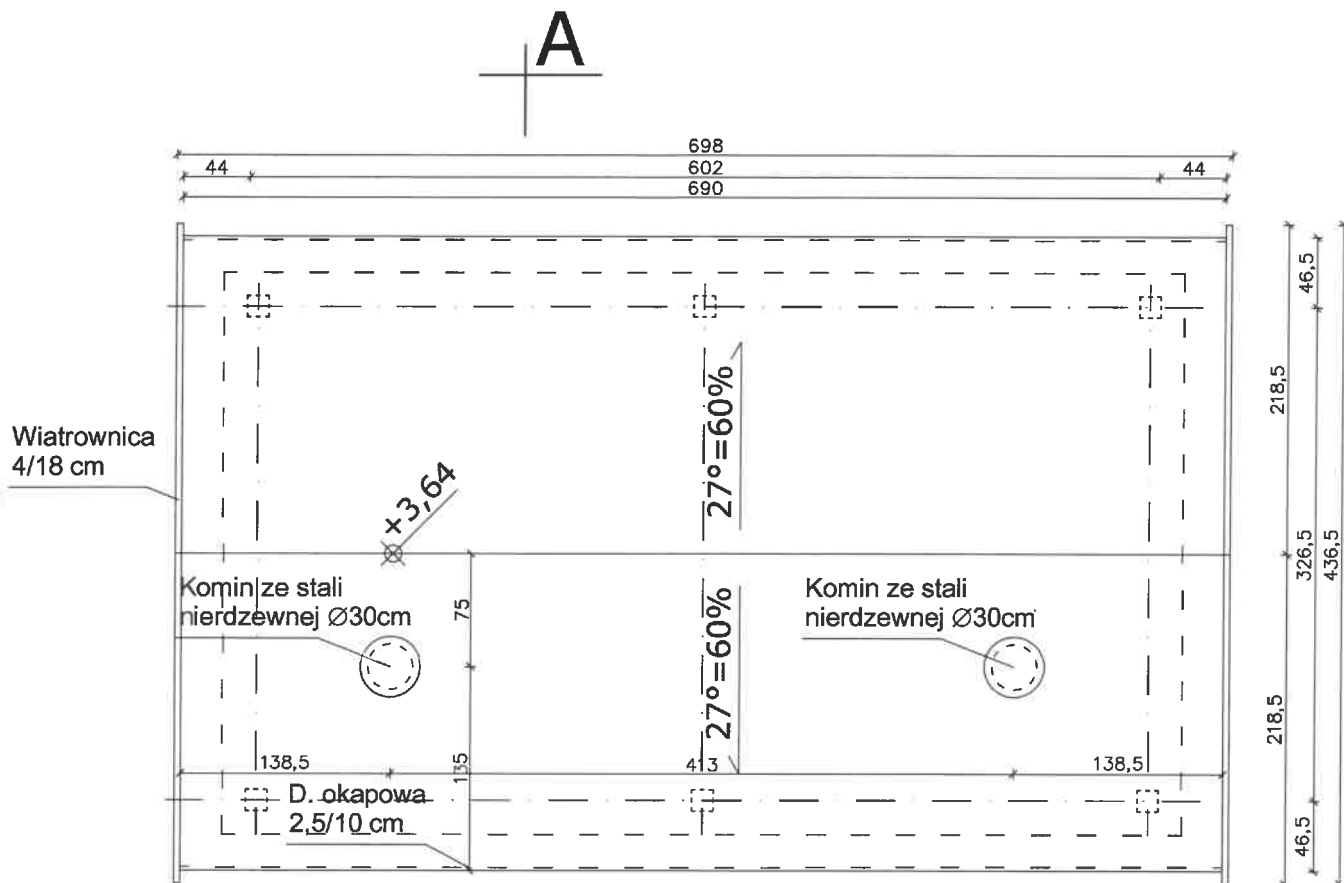

POWIERZCHNIA DACHU:
całkowita - 33,55 m²

UWAGI:

- *Powierzchnię dachu policzono netto.
- *Powierzchnię dachu policzono na podstawie projektu - przy zamówieniu dokonać pomiarów sprawdzających na budowie.



„RK-PROJEKT” mgr inż. Krzysztof Raczkowski

Usługi projektowe w zakresie budownictwa
Macharce 21M, 16-326 Płaska

TEMAT, OBIEKT, ADRES, KATEGORIA OBIEKTU	WIATA GRIŁOWA ROZBUDOWA TERENU TURYSTYCZNO WYPOCZYNKOWEGO NAD JEZIOREM MIKASZEWO JAZY, GMINA PŁASKA, WOJ. PODLASKIE, NR EW. GR. 187/4, OBRĘB GEODEZYJNY MIKASZÓWKA KATEGORIA BUDYNKU: VIII		BRANŻA ARCH.
TREŚĆ RYSUNKU	RZUT DACHU		FAZA PROJ. BUD.
INWESTOR	GMINA PŁASKA Płaska 53 16-326 Płaska		DATA 06.06.2017
AUTOR PROJEKTU	mgr inż. arch. ROBERT SOBOLEWSKI upr. bud. nr ewid. BI-PdOKK/13/03/05/2008	PODPIS 	SKALA 1:50
OPRACOWAŁ	mgr inż. KRZYSZTOF RACZKOWSKI spec. Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie	PODPIS 	NR RYSUNKU A5