


Przekrój A-A

Inwentaryzacja część południowa

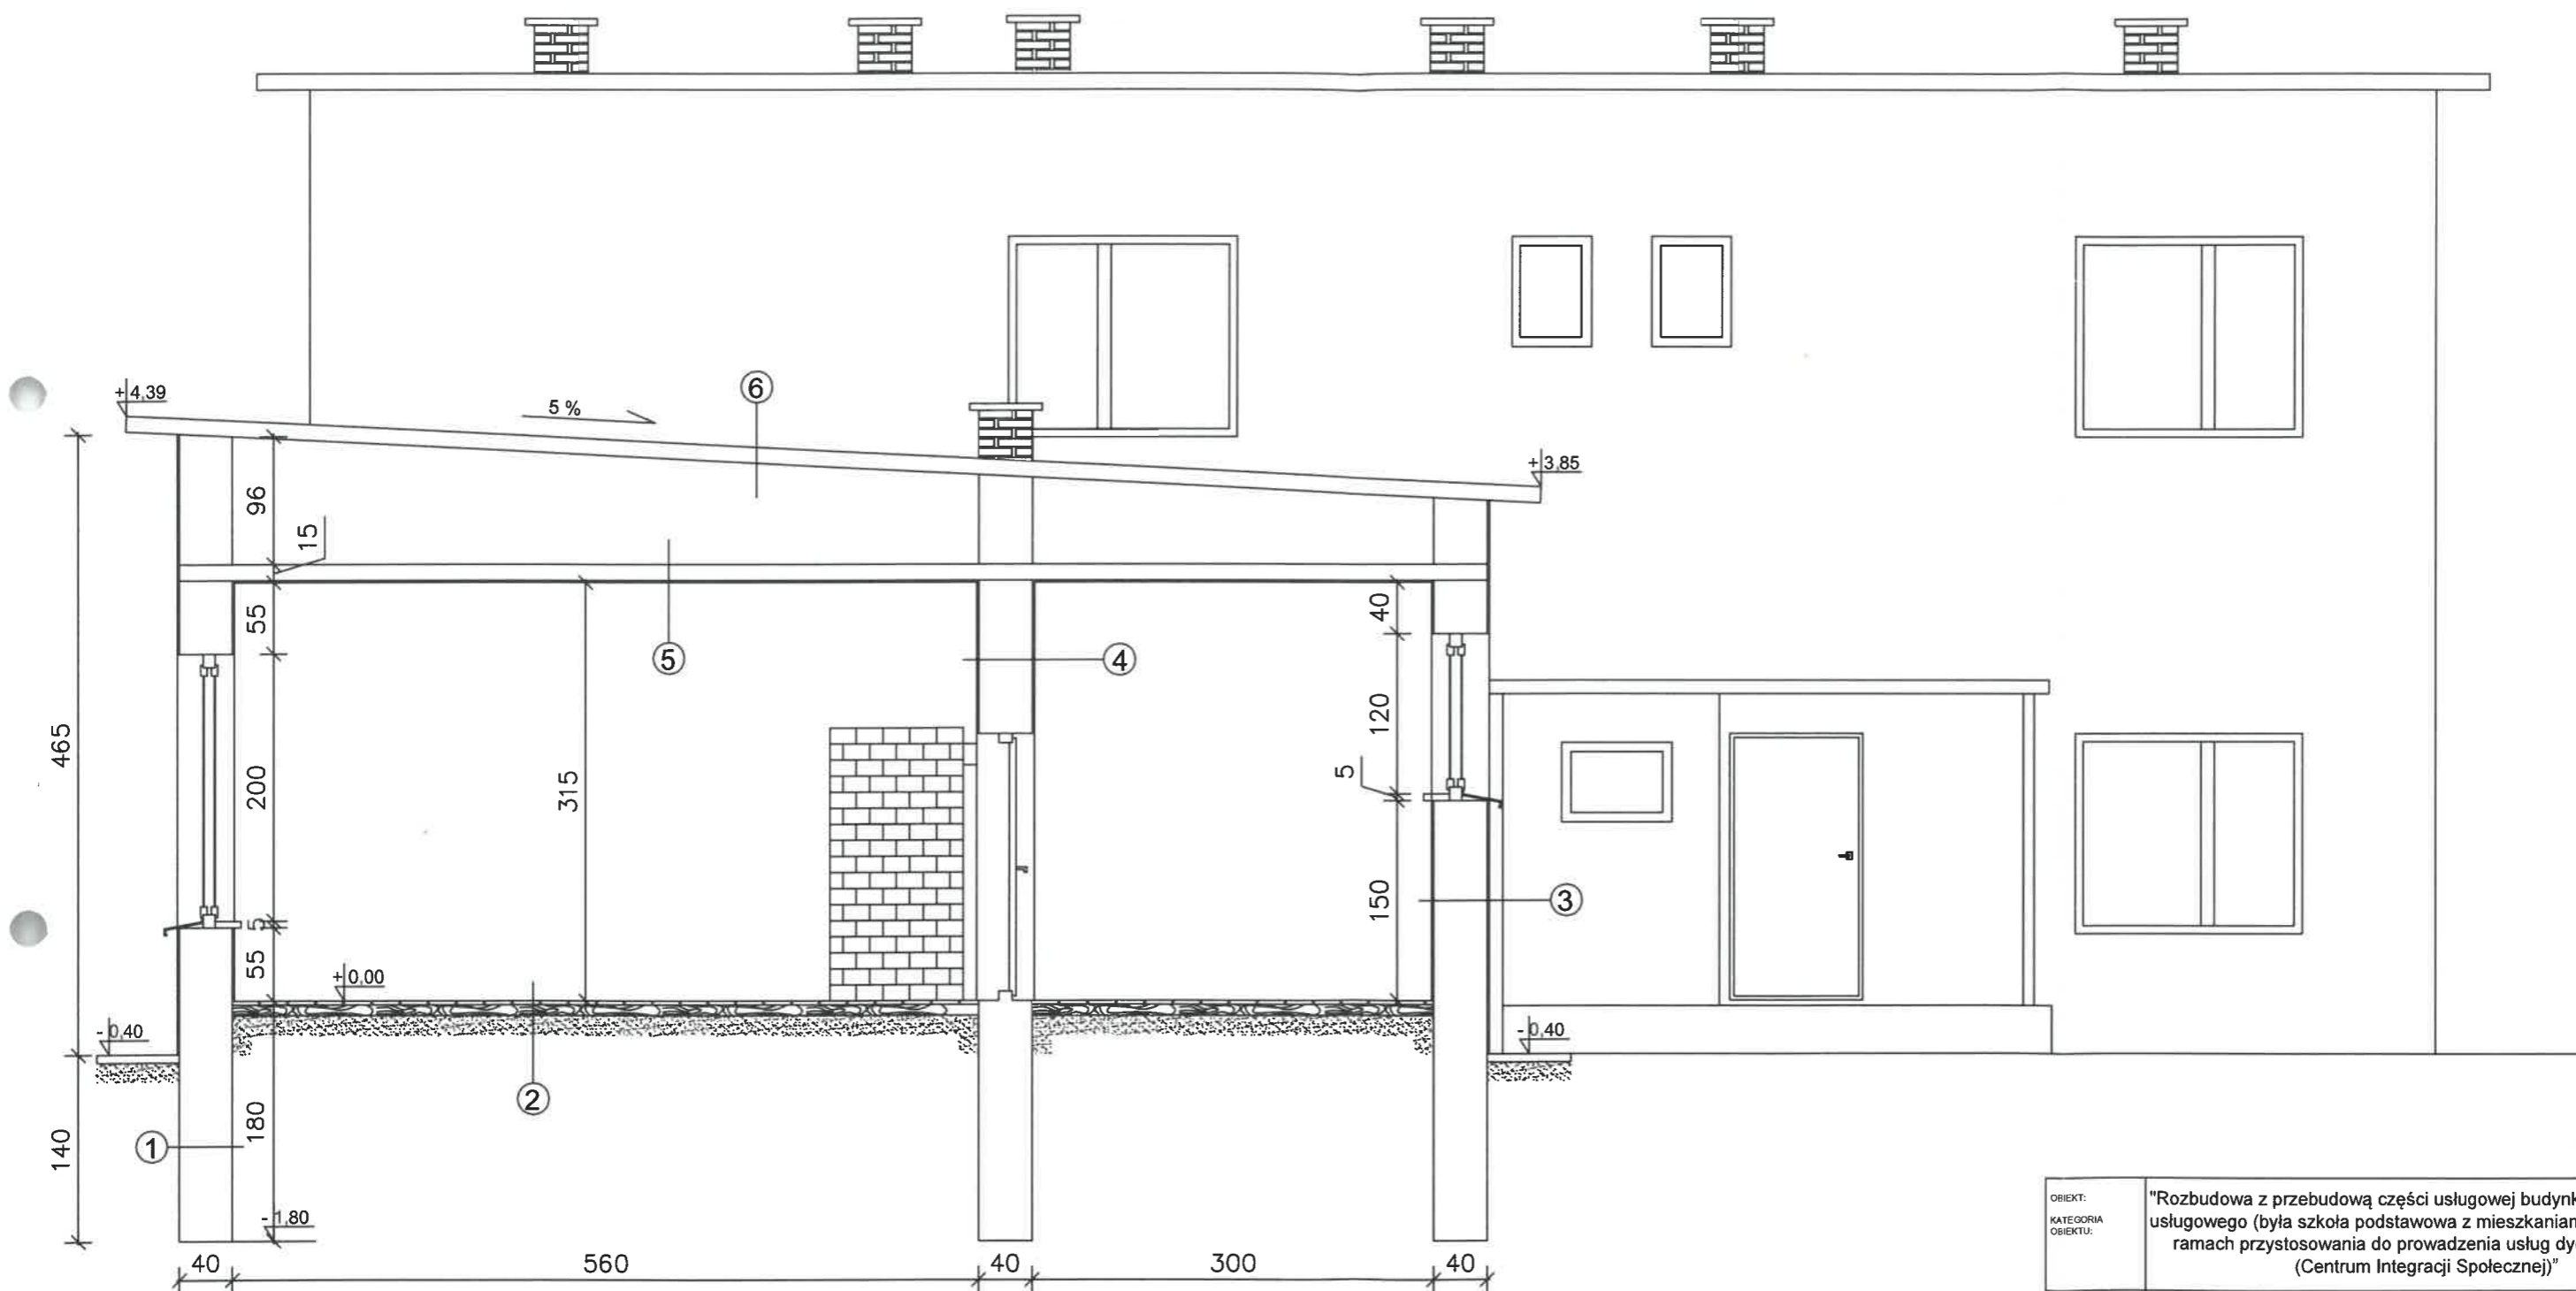

1. - tynk cementowo-wapienny 1,5cm, - fundament betonowy gr. 40cm, - obsypka z piasku	2. - deski podłogowe, - legary drewniane, - wyrównana warstwa piasku - grunt rodzimy	3. - tynk cementowo-wapienny 1,5cm, - mur z cegły dziurawki gr. 40cm, - tynk cementowo-wapienny 1,5cm
4. - tynk cementowo-wapienny 1,5cm, - mur z cegły dziurawki gr. 30cm, - tynk cementowo-wapienny 1,5cm	5. - tynk cementowo-wapienny 1,5cm, - strop żelbetonowy gr. 15cm, - przestrzeń stropodachu	6. - przestrzeń stropodachu, - płyta żelbetowa stropodachu gr. 15 cm, - 2 x papa termozgrzewana

OBIEKT: KATEGORIA OBJEKTU:	"Rozbudowa z przebudową części usługowej budynku mieszkalno - usługowego (była szkoła podstawowa z mieszkaniami na piętrze) w ramach przystosowania do prowadzenia usług dydaktycznych (Centrum Integracji Społecznej)"		
LOKALIZACJA: NR EWID. GRUNTU:	STRZELCOWIZNA 8, GMINA PŁASKA, WOJ. PODLASKIE DZIAŁKA NR EWID. GR. 445		
INWESTOR:	GMINA PŁASKA PŁASKA 53, 16-326 PŁASKA		
NAZWA RYŚNIKU:	Przekrój A-A inwentaryzacja część południowa	SKALA:	1:50
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. ANDRZEJ ZYGMUNT GAŁECKI upr. bud. KPOKK IA 51/2008	PODPIS:	NR 12
SPRAWDZIK:	mgr inż. arch. KRZYSZTOF GUSZCZA upr. bud. BL-PdOKK/56/2005	PODPIS:	