


RZUT PRZYZIEMIA 1:50

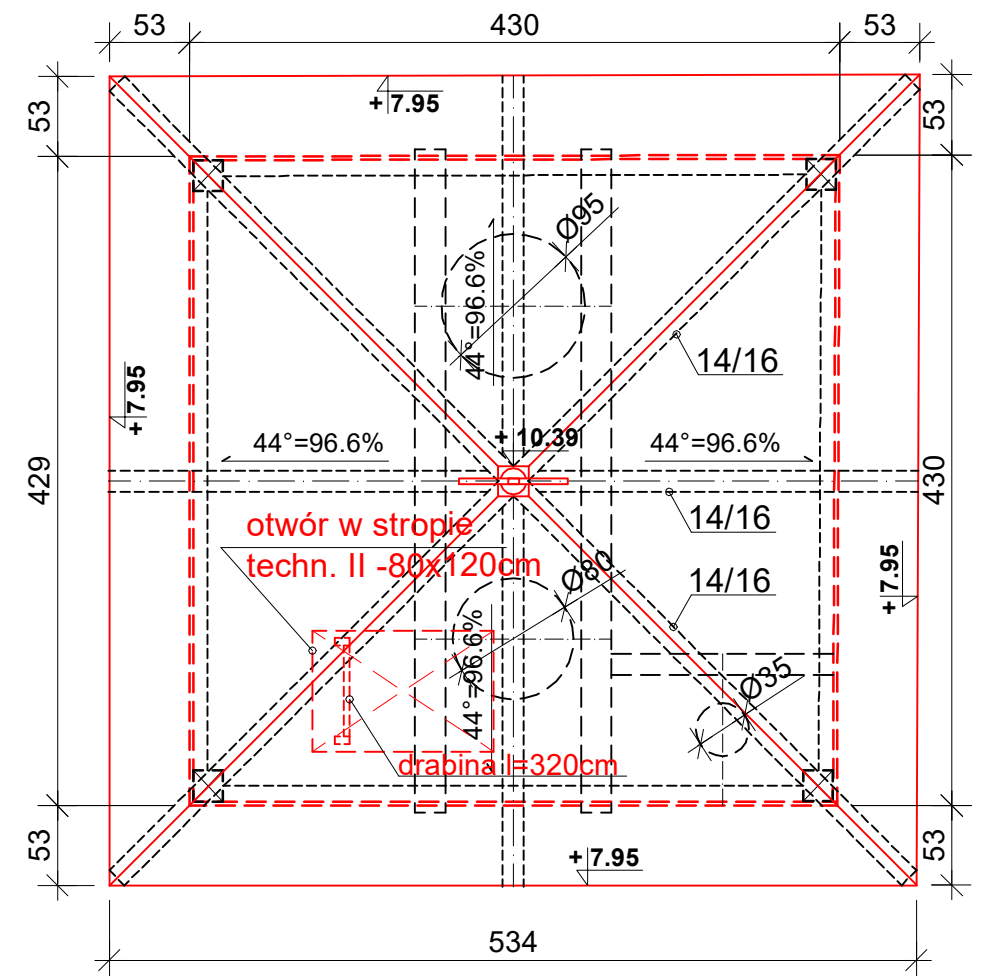

RZUT WIĘZBY I DACHU 1:50

**ZAKRES PRAC REMONTOWYCH DZWONNICY:**

1. Remont oszalowania ścian, malowanie.
2. Wymiana skorodowanych podwalin. Wykonanie desek okapnikowych i osłaniających belki podwalinowe.
3. Wprowadzenie stropów technicznych usztywniających dzwonnice z zamortyzowaniem oddziaływania dzwonów na jej konstrukcję.
4. Impregnacja ogniochronna i biobójcza elementów konstrukcji drewnianych.
5. Wykonanie dojsć na poszczególne poziomy dzwonnicy.
6. Wymiana zużytego pokrycia dachu z wióra osikowego na pokrycie gontem modrzewiowym.
7. Naprawa cokołu kamiennego.
8. Obniżenie terenu w celu odsłonięcia cokołu i wykonania spadków w kierunku od ścian dzwonnicy.

**UWAGA!**  
ELEMENTY PROJEKTOWANE OZNACZONO  
KOLOREM CZERWONYM

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ZABYTKOWEGO ZESPOŁU SAKRALNEGO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO I DZWONNICY P.W. ŚW. MARII MAGDALENY W MIKASZÓWCE MIKASZÓWKA GM. PŁASKA - DZ. NR 82/3				
NAZWA RYSUNKU <b>RZUT PRZYZIEMIA RZUT WIĘZBY I DACHU</b>		SKALA <b>1:50</b>	NR RYS. <b>D1</b>	
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANT ARCH. mgr inż. arch. A. MAKAREWICZ	SPECJALNOŚĆ architektoniczna	NR UPR. BŁ 87/78	DATA: 30.07.2018	PODPIS
KONSTRUKTOR mgr inż. M. STACHURSKI	konstrukcyjna	BŁ 118/82	30.07.2018	